

## Technische Daten

Änderungen der Technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

### Abmessungen

#### Limousine

Gesamtlänge	4605 mm
Gesamtbreite	1695 mm, 1715 mm*1
Gesamthöhe	1405 mm
Bodenfreiheit	160 mm*2, *3, 155 mm*4
Spurweite vorn	1460 mm
Spurweite hinten	1455 mm
Radstand	2630 mm

#### Kombiwagen (ausgenommen OUTBACK)

Gesamtlänge	4680 mm
Gesamtbreite	1695 mm, 1715 mm*5
Gesamthöhe	1460 mm, 1490 mm*6
Bodenfreiheit	165 mm*2, 160 mm*3, 155 mm*4
Spurweite vorn	1460 mm
Spurweite hinten	1455 mm*7, 1450 mm*8
Radstand	2630 mm

#### OUTBACK

Gesamtlänge	4720 mm
Gesamtbreite	1715 mm
Gesamthöhe	1555 mm
Bodenfreiheit	200 mm
Spurweite vorn	1455 mm
Spurweite hinten	1450 mm
Radstand	2630 mm

\*1: 2,2-Liter- 4WD GL-Modelle für Deutschland, die Schweiz und England

\*2: Fahrzeuge ohne Katalysator

\*3: 2,5-Liter-Fahrzeuge

\*4: Fahrzeuge mit Katalysator

\*5: Deutschland, die Schweiz und England bestimmte 2,0 Liter LX- und GL-Modelle ohne elektro-pneumatische Aufhängung

\*6: Fahrzeuge mit Dachlängsträger

\*7: Fahrzeuge mit Allradantrieb

\*8: Fahrzeuge mit Vorderradantrieb

### Motor

#### 2,5 Liter

Motor-Modell	EJ25D
Motor-Bauart	Liegender, wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxer-Ottomotor
Hubraum	2457 cm <sup>3</sup>
Bohrung	99,5 mm
Hub	79,0 mm
Verdichtungsverhältnis	9,7 : 1
Zündfolge	1 - 3 - 2 - 4

#### 2,2 Liter

Motor-Modell	EJ22E
Motor-Bauart	Liegender, wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxer-Ottomotor
Hubraum	2212 cm <sup>3</sup>
Bohrung	96,9 mm
Hub	75,0 mm
Verdichtungsverhältnis	9,7 : 1
Zündfolge	1 - 3 - 2 - 4

#### 2,0 Liter

Motor-Modell	EJ20E
Motor-Bauart	Liegender, wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxer-Ottomotor
Hubraum	1994 cm <sup>3</sup>
Bohrung	92,0 mm
Hub	75,0 mm
Verdichtungsverhältnis	9,7 : 1
Zündfolge	1 - 3 - 2 - 4

- FORTGESETZT -

**1,8 Liter**

Motor-Modell	EJ18J
Motor-Bauart	Liegender, wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxer-Ottomotor
Hubraum	1820 cm <sup>3</sup>
Bohrung	87,9 mm
Hub	75,0 mm
Verdichtungsverhältnis	9,7 : 1
Zündfolge	1 - 3 - 2 - 4

**Elektrisches System**

Batterie		
Typ	(für Europa) (sonstige)	MT: 55D23L(MF), AT: 75D23L(MF) MT: 34B19L(MF), AT: 46B24L(MF)
Kapazität (5 h)	(für Europa) (sonstige)	MT: 12V-48AH, AT: 12V-52AH MT: 12V-27AH, AT: 12V-36AH
Lichtmaschine		12V - 85A
Zündkerzen	(2,5 Liter) (2,2 Liter und 2,0 Liter) (1,8 Liter)	NGK: PFR6B-11* <sup>9</sup> , BKR6E* <sup>10</sup> NGK: BKR6E* <sup>10</sup> Champion: RC10YC4* <sup>9</sup> Champion: RC8YC4
Zündkerzen-Elektrodenabstand		1,0 bis 1,1 mm* <sup>9</sup> 0,7 bis 0,8 mm* <sup>10</sup>

\*<sup>9</sup>: Fahrzeuge mit Katalysator\*<sup>10</sup>: Fahrzeuge ohne Katalysator**Einfüllmengen**

Kraftstofftank	60 Liter
Motoröl	
(2,5 Liter)	4,5 Liter
(sonstige)	4,0 Liter
Getriebeöl	
(Allradantrieb Doppelbereich)	4,0 Liter
(Allradantrieb Einzelbereich)	3,5 Liter
(Vorderradantrieb)	3,3 Liter
Automatikgetriebeflüssigkeit	
(2,5 Liter)	9,5 Liter
(sonstige)	7,9 Liter
Automatikgetriebe-	
Vorderes Differentialgetriebeöl	1,2 Liter

Getriebeöl für hinteres	
Differential (Allradantrieb)	0,8 Liter
Servolenkungsflüssigkeit	0,7 Liter
Motorkühlmittel	
1,8 Liter-Fahrzeuge	6,2 Liter
2,0 Liter-Fahrzeuge	6,0 Liter
2,2 Liter-Fahrzeuge	5,8 Liter
2,5 Liter-Fahrzeuge	5,9 Liter

**Reifen****Alle Fahrzeuge ausgenommen OUTBACK**

Reifentyp	Stahlgürtelreifen, schlauchlos
Reifengröße	185/70R14 88H* <sup>11</sup> , 195/60R15 88H 195/60R15 88V* <sup>12</sup> 205/50R16 87V* <sup>13</sup>
Temporäres Reserverad	T125/70D15* <sup>14</sup> , T135/70D16* <sup>15</sup>
Reifendruck	
Vorn	220 kPa (2,2 kg/cm <sup>2</sup> )
Hinten	(leichte Zunladung) 210 kPa (2,1 kg/cm <sup>2</sup> ) (volle Zunladung) 250 kPa (2,5 kg/cm <sup>2</sup> ) (Abschleppen) 270 kPa (2,7 kg/cm <sup>2</sup> )
Temporäres Reserverad	420 kPa (4,2 kg/cm <sup>2</sup> )
Reifengröße	14 x 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> JJ, 15 x 6JJ, 16 x 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> JJ

**OUTBACK**

Reifentyp	Stahlgürtelreifen, schlauchlos
Reifengröße	205/70 R15 95H* <sup>16</sup> , 205/70R15 95S* <sup>17</sup>
Reifendruck	
Vorn	200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> )
Hinten	(leichte Zunladung) 190 kPa (1,9 kg/cm <sup>2</sup> ) (volle Zunladung) 250 kPa (2,5 kg/cm <sup>2</sup> ) (Abschleppen) 250 kPa (2,5 kg/cm <sup>2</sup> )
Reifengröße	15 x 6JJ

\*<sup>11</sup>: LX und 1,8-Liter GL\*<sup>12</sup>: 2,5-Liter-Fahrzeuge ausgenommen für Europa\*<sup>13</sup>: 2,5-Liter-Fahrzeuge für Europa\*<sup>14</sup>: Fahrzeuge mit Vorderradantrieb\*<sup>15</sup>: Fahrzeuge mit Allradantrieb\*<sup>16</sup>: Ausgenommen Modelle für Australien\*<sup>17</sup>: Modelle für Australien

## Achsausrichtung

## Alle Fahrzeuge ausgenommen OUTBACK

Vorspur	Vorn	$0 \pm 3 \text{ mm}$
	Hinten	$0 \pm 3 \text{ mm}$
Sturz	Vorn	$-0^\circ 5' \pm 18, 0^\circ \pm 19$
	Hinten	$-0^\circ 55' \pm 20, -0^\circ 45' \pm 21, -1^\circ \pm 22$

## OUTBACK

Vorspur	Vorn	$0 \pm 3 \text{ mm}$
	Hinten	$0 \pm 3 \text{ mm}$
Sturz	Vorn	$0^\circ 20'$
	Hinten	$-0^\circ 35'$

\*18: Fahrzeuge ohne elektropneumatische Aufhängung

\*19: Fahrzeuge mit elektropneumatischer Aufhängung


\*20: Limousine für Vorderradantrieb und Kombiwagen für Allradantrieb ohne elektropneumatische Aufhängung

\*21: Kombiwagen für Vorderradantrieb

\*22: Limousine für Allradantrieb und Kombiwagen für Allradantrieb mit elektropneumatischer Aufhängung

## Sicherungen und Schaltkreise

## ■ Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett

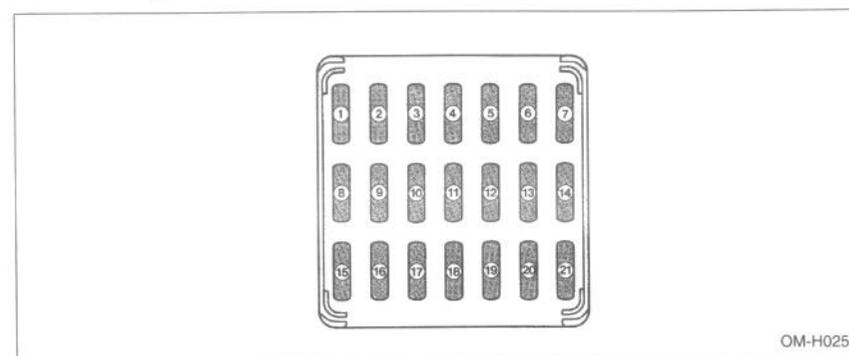

OM-H0253

## Linkslenker-Fahrzeuge

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
1	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rückfahrleuchte</li> <li>● Blinkleuchte</li> </ul>
2	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windschutzscheiben-Wischer und -Waschanlage</li> </ul>
3	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zigarettenanzünder</li> <li>● Fernbedienbare Rückspiegel</li> </ul>
4	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schlußleuchte (linke Seite)</li> </ul>
5	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schlußleuchte (rechte Seite)</li> </ul>
6	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vorderer Nebelscheinwerfer</li> </ul>
7	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckscheibenheizung</li> </ul>
8	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRS-AIRBAG</li> </ul>
9	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beleuchtungshelligkeitsregler</li> </ul>
10	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektropneumatische Aufhängung</li> </ul>

- FORTGESETZT -

117

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
11	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Türverriegelung</li> <li>• Schlüsselfreies Einlaßsystem</li> </ul>
12	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bremsleuchte</li> <li>• Signalhorn</li> </ul>
13	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilator</li> </ul>
14	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatikgetriebe-Steuereinheit</li> </ul>
15	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument</li> </ul>
16	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündanlage</li> <li>• SRS-AIRBAG</li> </ul>
17	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radio</li> </ul>
18	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsregelung</li> <li>• ABS</li> </ul>
19	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS-Magnetventil</li> </ul>
20	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizgebläse</li> </ul>
21	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizgebläse</li> </ul>


**Rechtslenker-Fahrzeuge**

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
1	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückfahrleuchte</li> <li>• Blinkleuchte</li> </ul>
2	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windschutzscheiben-Wischer und -Waschanlage</li> </ul>
3	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zigarettenanzünder</li> <li>• Fernbedienbare Rückspiegel</li> </ul>
4	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wischer-Enteisger</li> </ul>

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
5	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlußleuchte</li> <li>• Begrenzungsleuchte</li> </ul>
6	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorderer Nebelscheinwerfer</li> </ul>
7	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heckscheibenheizung</li> </ul>
8	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRS-AIRBAG</li> </ul>
9	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleuchtungshelligkeitsregler</li> </ul>
10	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektropneumatische Aufhängung</li> </ul>
11	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Türverriegelung</li> <li>• Schlüsselfreies Einlaßsystem</li> </ul>
12	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bremsleuchte</li> <li>• Signalhorn</li> </ul>
13	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlerventilator</li> </ul>
14	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatikgetriebe-Steuereinheit</li> </ul>
15	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument</li> </ul>
16	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündanlage</li> <li>• SRS-AIRBAG</li> </ul>
17	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radio</li> </ul>
18	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitsregelung</li> <li>• ABS-Magnetventil</li> </ul>
19	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS-System</li> </ul>
20	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizgebläse</li> </ul>
21	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizgebläse</li> </ul>

- FORTGESETZT -

### ■ Sicherungskasten hinter dem unteren Deckel- des Armaturenbretts

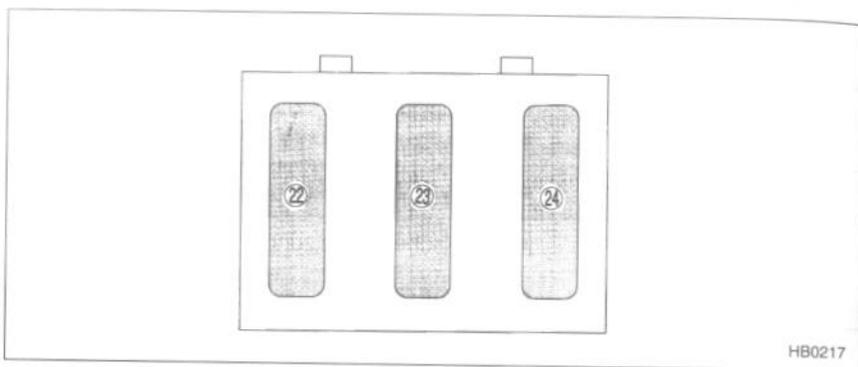

HB0217

#### Linkslenker-Fahrzeuge

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
22	15A* <sup>1</sup> oder 20A* <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zubehör-Steckdose</li> <li>• Sitzheizung</li> </ul>
23	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wischer-Enteiser</li> </ul>
24	Leer	


#### Rechtslenker-Fahrzeuge

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
22	Leer	
23	Leer	
24	15A* <sup>1</sup> oder 20A* <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zubehör-Steckdose</li> <li>• Sitzheizung</li> </ul>

\*<sup>1</sup> Für Fahrzeuge mit Zubehör-Steckdose (in Gepäckraum) oder Sitzheizung.

\*<sup>2</sup> Für Fahrzeuge mit sowohl Sitzheizung als auch Zubehör-Steckdose.

### ■ Sicherungskasten im Motorraum

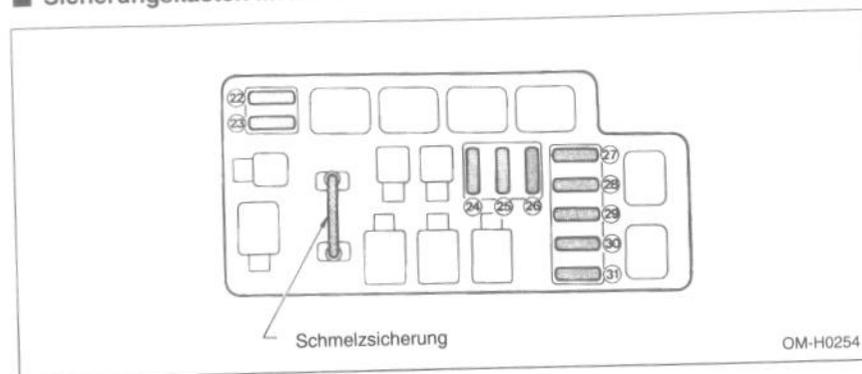

Schmelzsicherung



OM-H0254

Nummer im Sicherungskasten	Sicherungsnennwert	Schaltkreis
22	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlerventilator</li> </ul>
23	10A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimaanlage</li> </ul>
24	Ersatz	(Nicht verwendet)
25	Ersatz	(Nicht verwendet)
26	Ersatz	(Nicht verwendet)
27	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warnblinkanlage</li> </ul>
28	20A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtschalter</li> </ul>
29	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer (links)</li> </ul>
30	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeituhr</li> <li>• Innenraumleuchte</li> <li>• Wegfahrsperr-Kontrollleuchte</li> </ul>
31	15A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheinwerfer (rechts)</li> </ul>

## Glühbirnen

Beschreibung	Spezifizierung	Glühbirne (ECE- Spezifikation)
Scheinwerfer	12V-60/55W	H4
Vorderer Nebelscheinwerfer	12V-55W	H3
Vordere Blinkleuchte	12V-21W	P21W
Begrenzungsleuchte	12V-5W	W5W
Seitliche Blinkleuchte	12V-5W	W5W
Hintere Kombileuchte		
Brems/Schlußleuchte	12V-21W/12V-10W (Limousine), 12V-21/5W (Kombiwagen)	P21W/R10W P21/5W
Blinkleuchte	12V-21W	P21W
Nebelschlußleuchte	12V-21W	P21W
Rückfahrleuchte	12V-21W	P21W
Hochmontierte Bremsleuchte	12V-21W (Limousine) 12V-10W (Kombiwagen)	P21W R10W
Nummernschildleuchte	12V-5W	W5W
Gepäckraumleuchte	12V-5W	—
Kofferraumleuchte	12V-13W	—
Leuchte für vorderen Ascher	12V-1,4W	—
Innenraumleuchte	12V-8W	—
Punktleuchte	12V-8W	—

## Fahrzeug-Identifikation

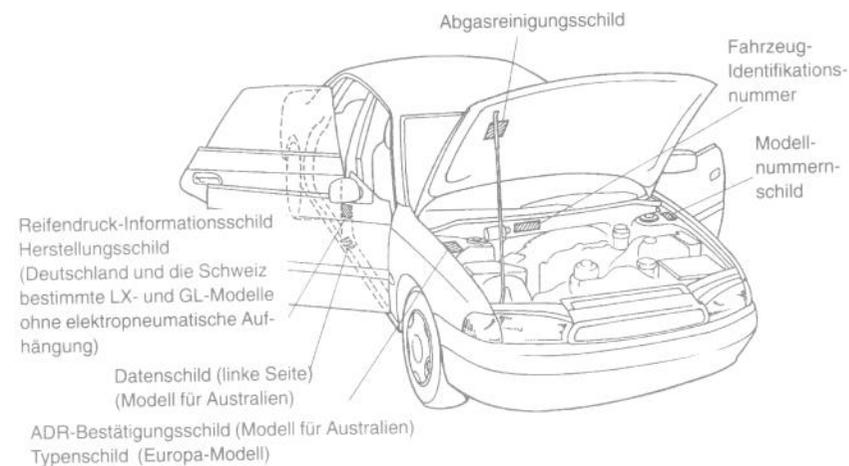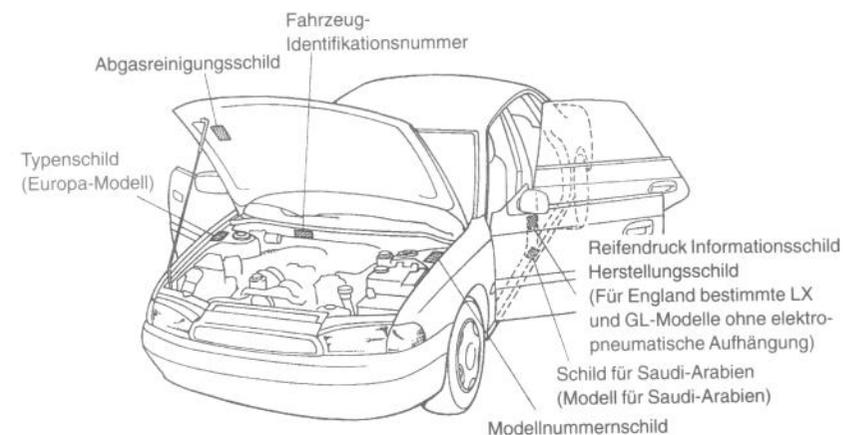

HB0387